




招标范围示意图

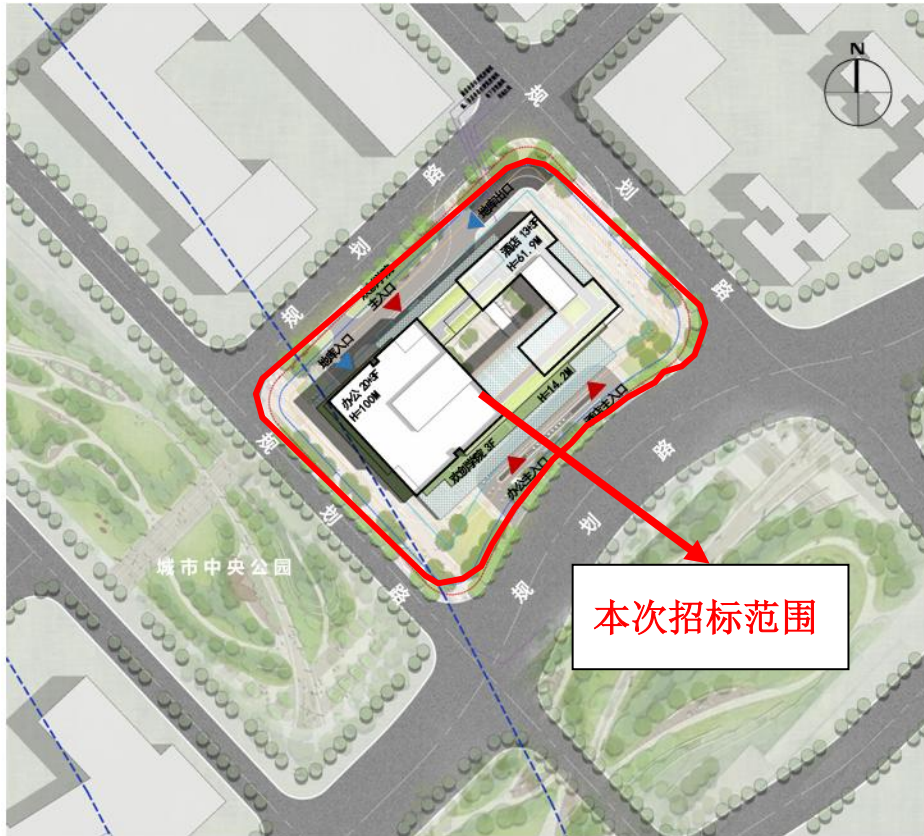


备注：蓝色虚线位置为地铁保线范围

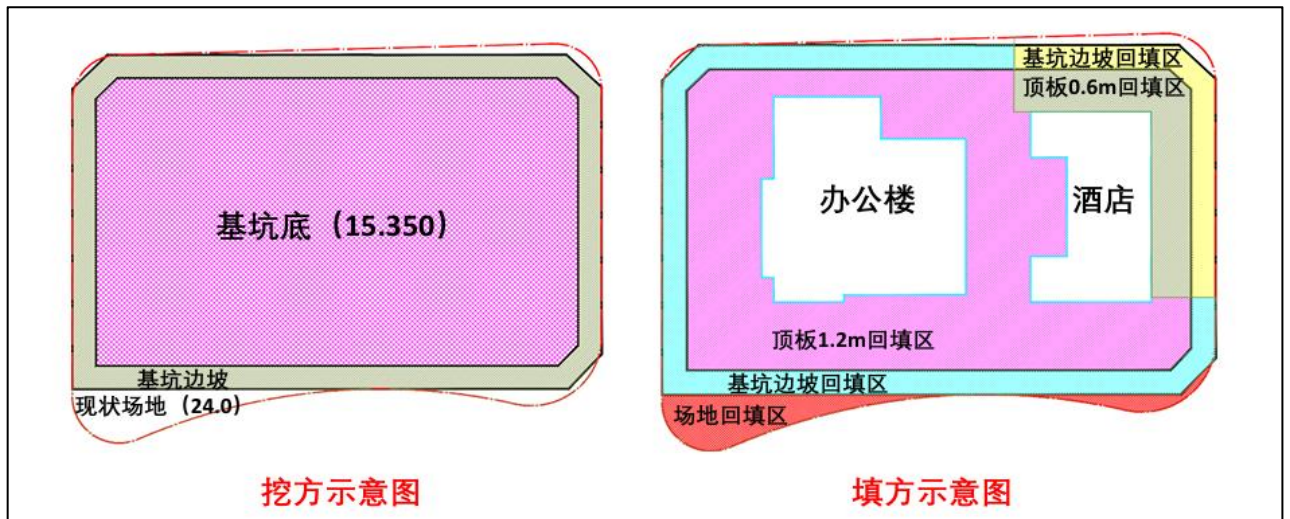


围蔽附图：

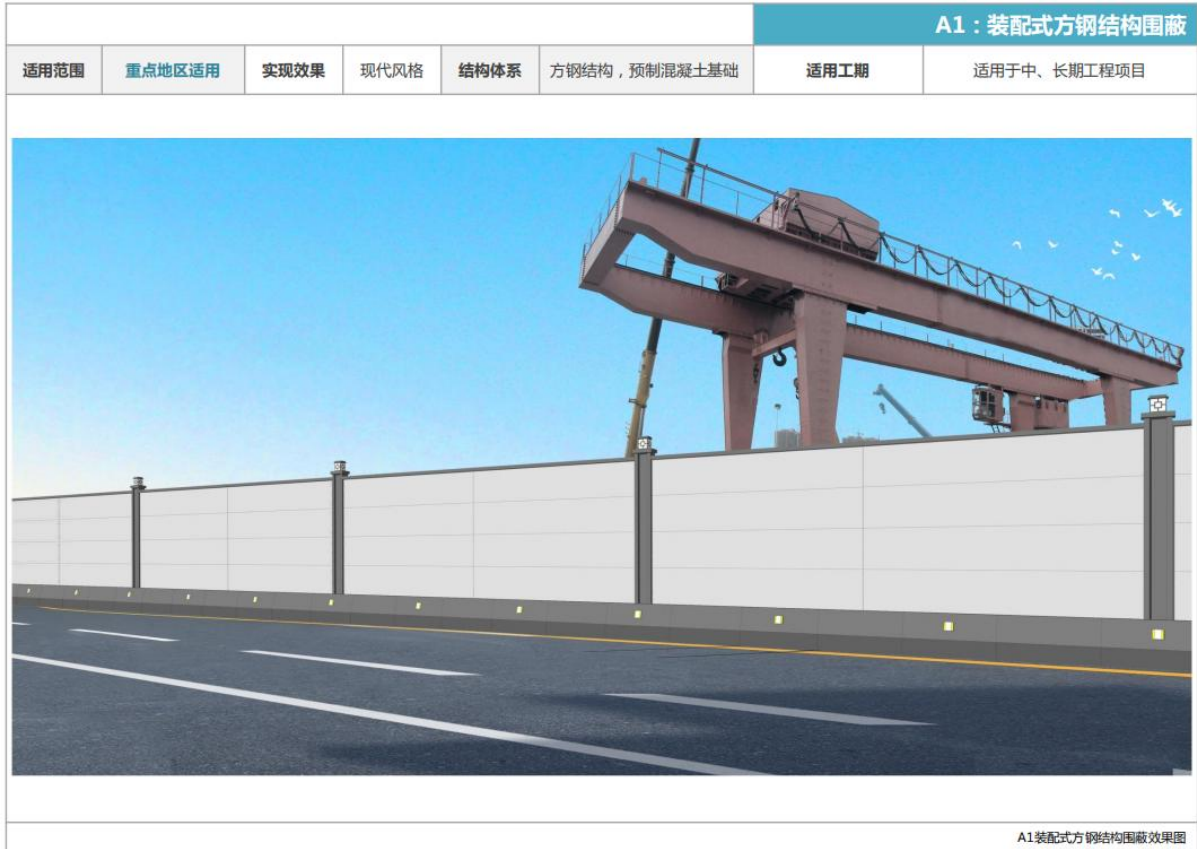


32

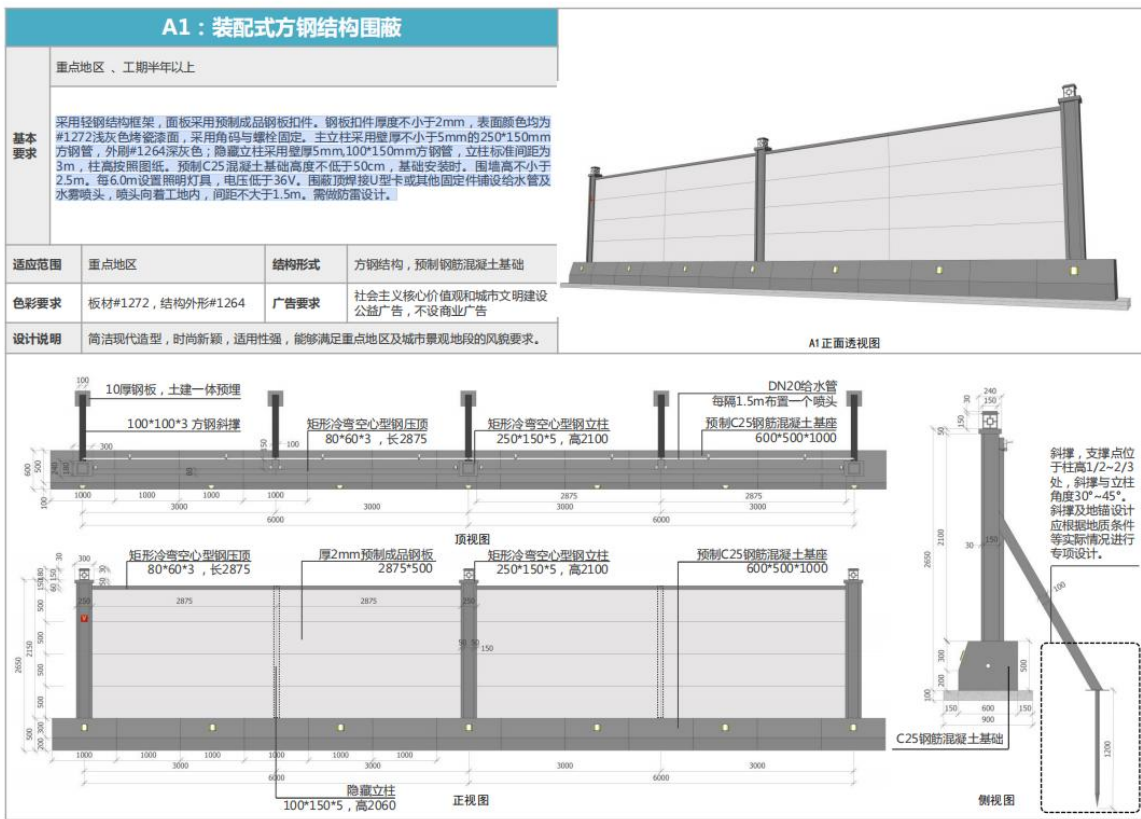

33

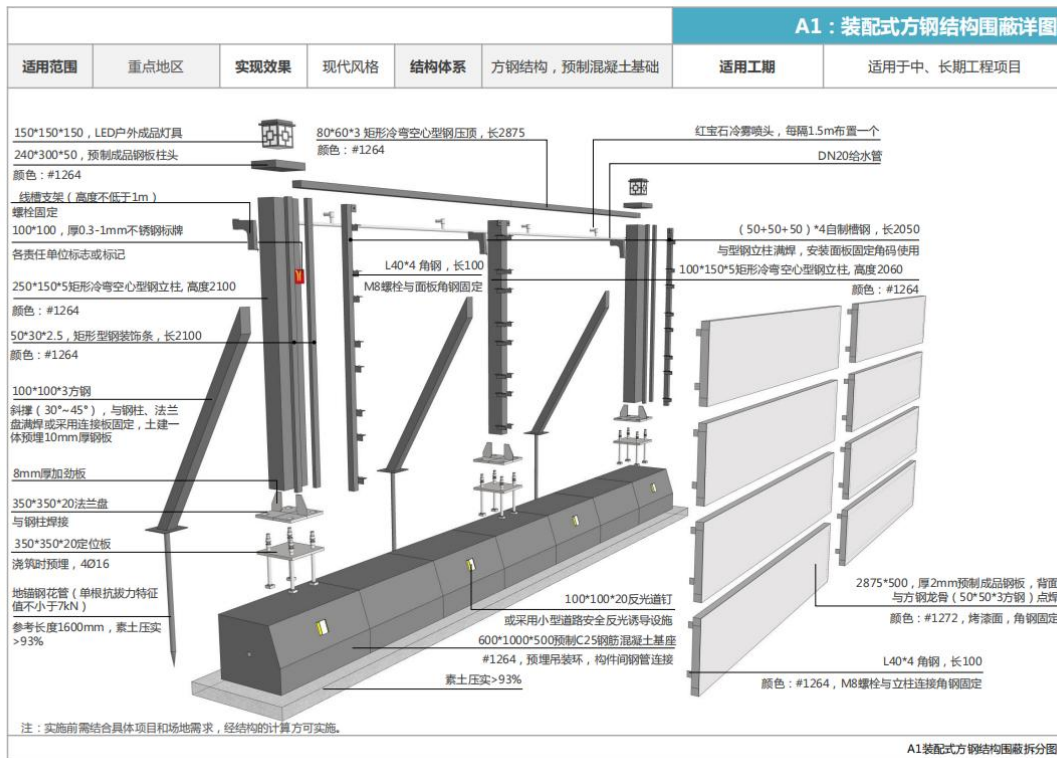

34

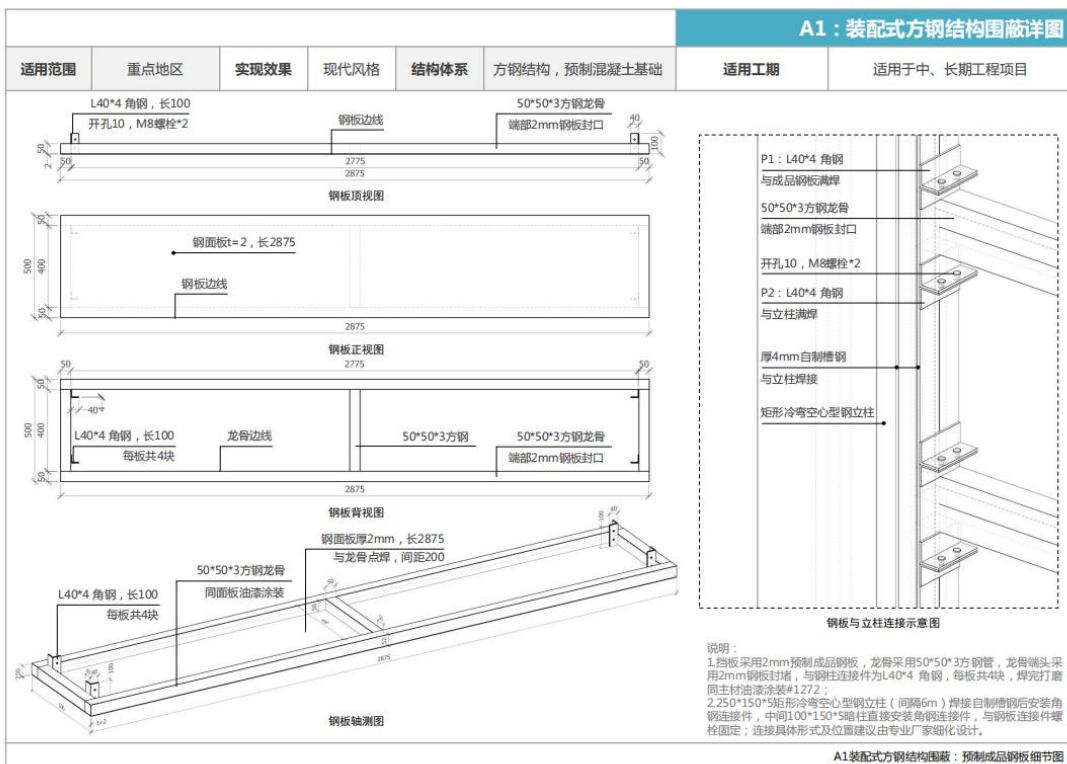

35

围蔽样式:

采用轻钢结构框架, 面板采用预制品钢板扣件。钢板扣件厚度不小于 2mm, 表面颜色均为 #1272 浅灰色烤瓷漆面, 采用角码与螺栓固定。主立柱采用壁厚不小于 5mm 的 250*150mm 方钢管, 外刷#1264 深灰色; 隐藏立柱采用壁厚 5mm, 100*150mm 方钢管, 立柱标准间距为 3m, 柱高按照图纸。无需底部混凝土基础, 钢板需直接到地。

每 6.0m 设置照明灯具, 电压低于 36V。围蔽顶焊接 U 型卡或其他固定件铺设给水管及水雾喷头, 喷头向着工地内, 间距不大于 1.5m。需做防雷设计。

洗车槽附图：

